

48 x 48 Horarios y de impulsos CMM48 ref 99779810



- Doble contador (horario y de impulsos)
- V AC : capacidad de 100 000 h (99 999,99 h)
- V DC : capacidad de 1 000 000 h (999 999,99 h)
- Indicador de marcha
- Montaje en frontal
- IP52
- Alta resistencia a choques e impactos
- Buena visibilidad gracias al gran tamaño de las cifras

Referencia

	Tipo	Frecuencia (Hz)	Tensiones
99779810	CMM48	VDC	10 →30 VDC

Características

Características generales


Capacidad de conteo	V AC : 99 999,99 h V DC : 999 999,99 h
Puesta a cero	No
Precisión de lectura	1/100 h
Altura cifras (mm)	4
Color de las unidades	Blanco sobre fondo negro
Color de los decimales	Rojo sobre fondo negro
Precisión	V AC : frecuencia + 30 ms V DC : < 0,003% (24 h)
Modo de entrada	Suma
Indicador de marcha	V AC : rotación de trazos en rojo V DC : 1/100 h, 1 dígito en 36 s
Grado de protección frontal	IP52
Posición de montaje	Indiferente
Temperaturas límite funcionamiento (°C)	-15 →+50
Temperaturas límite almacenamiento (°C)	-40 →+80
Certificaciones	CE - UL (en curso)
Conexión versión empotrable	Bornes con tornillos - terminales de 6,35 mm
Capacidad de conexión	2,5 mm ²
Consumo	V DC : 10 →30 aprox. 1 W V AC 50 Hz : 20 →30 aprox. 0,53 VA 100 →130 aprox. 1,43 VA/187 →264 aprox. 3 VA
Resistencia a las vibraciones	50 m/s ² (10-500 Hz) IEC 68-2-6
Tensión de ensayos para modelos AC	2 000 VAC 50 Hz
Masa (g)	65

Accesorios

Designación	Código
Adaptador para recorte de 72 x 72 mm	26546842
Adaptador para recorte de 55 x 55 mm	26546846


Dimensiones (mm)

Montaje en frontal

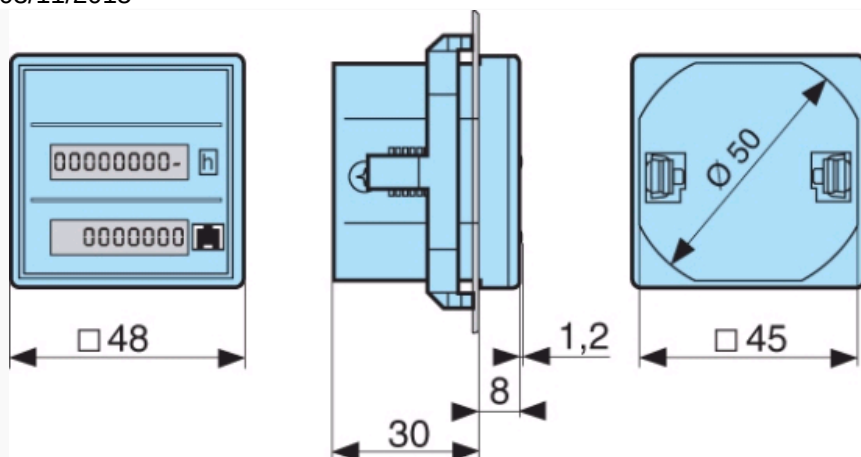


Dimensiones (mm)

Recorte de panel

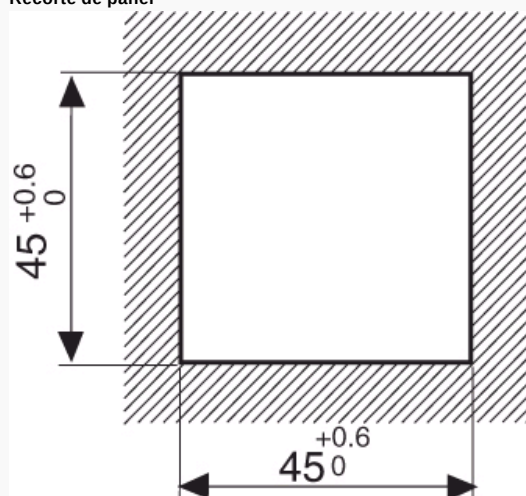

Dimensiones (mm)

26546842 - Adaptador para recorte de 72 x 72 mm

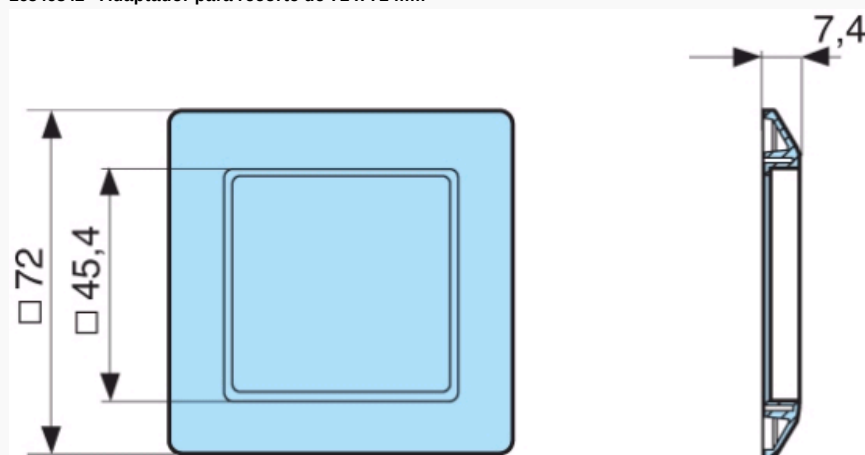

Dimensiones (mm)

26546846 - Adaptador para recorte de 55 x 55 mm

